



ELEVADORA INTELIGENT

MANTIENE EL TANQUE DE AGUA SIEMPRE LLENO

Funcionamiento

- Cuenta con un sensor que verifica y monitorea en forma periódica el estado de llenado del tanque de destino por esto optimiza la capacidad del tanque de destino y automatiza su llenado.
- La INTELIGENT posibilita que la instalación se encuentre mejor preparada ante suministros deficientes e irregulares de la red de agua.



MODELO INTELIGENT 20 INTELIGENT 24

Vivienda hasta	* 1 a 3 plantas	* 1 a 5 plantas
Presión máxima entregada	14 m.c.a.	19 m.c.a.
Caudal máx. (litros/hora)	3000 l/h	5000 l/h
Conexiones (entrada/salida)	1" BSP	1" BSP
Temperatura máx. del agua	40 C°	40 C°
FLEXIBLE ROWA de pasaje total (no incluido)	HM 1" x 50cm	HM 1" x 50cm

Solución Integral INTELIGENT + SFL

* Valores calculados considerando la ubicación del tanque en la 3 y 5 planta respectivamente.

VENTAJAS

- NO SE QUEMA ANTE LA FALTA DE AGUA.
- NO NECESITA FLOTANTE ELÉCTRICO EN EL TANQUE DE DESTINO (ELEVADO/CISTERNA).
- BAJO CONSUMO ELÉCTRICO. YA QUE SE DETIENE CUANDO EL CAUDAL DE ENTRADA AL TANQUE DE DESTINO ES MENOR A 4 LITROS POR MINUTO.
- ÚNICA EN EL MERCADO. DISEÑADA Y PATENTADA POR ROWA S.A.
- PROTECCIÓN IP 44

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AGUA CALIENTE LÍNEA CIRCULADORA

- No requiere mantenimiento
- Sin sello mecánico
- Sin rodamientos
- Bajo consumo eléctrico
- Bobinado protegido contra funcionamiento en seco
- Construcción compacta


Modelo	Vel.	Presión máx. (m.c.a.)	Caudal máx. (l/h)	Conexión	Caudal L/h	N° de Radiadores	Caldera Kcal/h
4/1	1	2,20	1100	3/4"	2400	5 a 9	29000
	2	3,50	1800				
	3	4,50	3200				
5/1	1	3,50	2200	3/4"	3000	8 a 12	36000
	2	4,50	3400				
	3	5,00	4700				
7/1	1	2,50	2500	1"	4200	11 a 18	54000
	2	4,50	4000				
	3	6,50	5500				
12/1	1	3,00	2000	1"	5500	16 a 24	72000
	2	6,00	3600				
	3	9,50	6500				
10/2	1	10,00	14000	1½"	10000	23 a 40	120000
	2	14,50	19000				
	3	19,50	27000				
15/1	1	14,50	19000	1½"	16000	38 a 66	200000
	2	19,50	27000				
	3	27,00	32000				

Utilización

- Sistemas de circulación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante.
- Circulación de agua para refrigeración de máquinas.
- Temperatura máx de agua 95 C°

Líquido Bombeado

Agua con líquido pasivador/anti-incrustante, sin contenido de sólidos en suspensión.

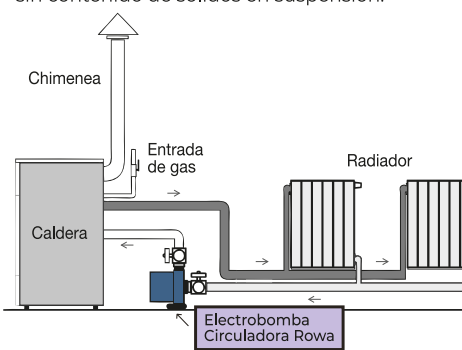

LÍNEA SANITARIA


ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS RECIRCULADORAS Y ELEVADORAS. CIRCUITO DOMICILIARIO DE RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

Modelo	Vel.	Presión máx. (m.c.a.)	Caudal máx. (l/h)	Conexión	Caudal L/h	N° de Radiadores	Caldera Kcal/h
5/1 S	1	3,50	2200	3/4"	2400	5 a 9	29000
	2	4,50	3400				
	3	5,00	4700				
7/1 S	1	2,50	2500	1"	4200	11 a 18	54000
	2	4,50	4000				
	3	6,50	5500				
12/1 S	1	3,00	2000	1"	5500	16 a 24	72000
	2	6,00	3600				
	3	9,50	6500				
10/2 S	1	10,00	14000	1½"	10000	23 a 40	120000
	2	14,50	19000				
	3	19,50	27000				
15/1 S	1	14,50	19000	1½"	16000	38 a 66	200000
	2	19,50	27000				
	3	27,00	32000				

PRESIÓN MÁXIMA SOPORTADA

Modelos 5/1 S al 25/1 S 10 kg/cm²

Bombas exclusivas para elevación de agua

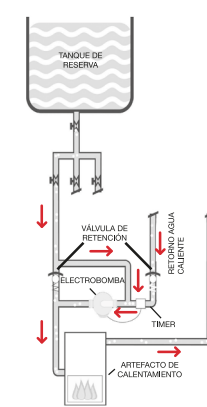

¡NUEVA! TEMPO ELECTROBOMBA RECIRCULADORA

¡AGUA CALIENTE YA! ¡AHORRO DE AGUA!

Modelo	Vel.	Presión máx. (m.c.a.)	Caudal máx. (l/h)	Conexión
TEMPO 5/1 STE	1	3,50	2200	3/4"
	2	4,50	3400	
	3	5,00	4700	
TEMPO 7/1 STE	1	2,50	2500	1"
	2	4,50	4000	
	3	6,50	5500	
TEMPO 12/1 STE	1	3,00	2000	1"
	2	6,00	3600	
	3	9,50	6500	

Utilización

- Sistemas de recirculación de agua caliente. Indicado para temperaturas hasta 50°C (Tango) / 70°C. (bronce)
- Elevación de agua residencial.

Líquido Bombeado

Agua sin contenido de sólidos en suspensión.

LÍNEA ELEVADORA

LÍNEA TANGO ELEVADORA

Abastecimiento de agua para toda la vivienda

	ELEVADORA 14	ELEVADORA 20
Presión máxima entregada	14 m.c.a.	19 m.c.a.
Caudal máx. (litros/hora)	3500 l/h	4000 l/h
Conexiones (entrada/salida)	1"	1"
FLEXIBLE ROWA de pasaje total (no incluido)	HM 1" x 50cm	HM 1" x 50cm




ROWA provee el único e innovador equipo presurizador de agua, denominado **Sistema Presurizador Tango Solar 14**. El mismo fue diseñado para ser instalado posterior al calentador de agua y por ello es apto también para paneles solares de baja presión. Este producto es perfectamente apto para brindar el máximo confort a partir de una instalación de energía sustentable.

Ventajas principales

- Bajo consumo eléctrico
- No presuriza la instalación en forma continua, solamente cuando se consume más de 1,5 litro por minuto.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

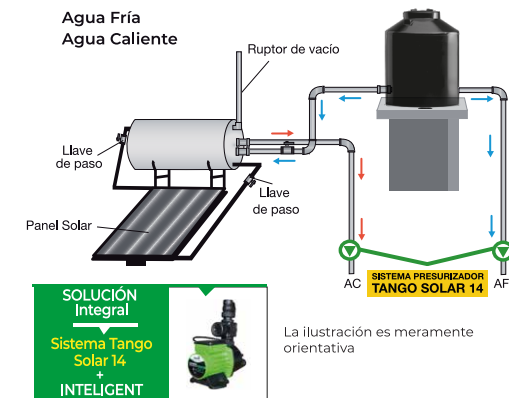

Características
• Cuerpo robusto y resistente con diseño de motor anti-sobrecarga.
• Impulsor altamente durable fabricado en termoplástico de Ingeniería.
• Sellos y eje del motor de Acero Inoxidable.
• Motor de bajo consumo eléctrico.
• Incluye interruptor flotante de nivel de agua.

Aplicaciones
Para usos múltiples: para desagotar tanques, sótanos, garages, agua de lluvia, piletas de natación, etc

Ventajas
Temperatura máxima del agua 40° C
Extrae agua desde un nivel muy bajo.
Profundidad de inmersión bajo el agua hasta 7 m.
Fácil mantenimiento.

Modelo	Calidad agua	(kW)	Potencia Corriente (HP)	(A)	Caudal Máx.	Altura Máx.	Largo Cable	Conexión Rosca	Conexión manguera	Peso (Kg) neto	Díametro de pasaje máx.
RW DRAIN T 18/6-F	Turbia	0,37	0,5	2,9	6.000	18 m	8 m	1" BSP	1"	10,50	2-3 mm
RW DRAIN Q 400-F	Turbia	0,37	0,5	1,5	7.500	8 m	10 m	1" BSP	1½" 1"	3,80	2-3 mm
RW DRAIN M 750 INOX	Turbia y Sucia	0,75	1	2,5	14.000	9 m	10 m	1" BSP	1½" 1"	5,20	35 mm

DESAGOTE CLOACAL - BOBINADO DE COBRE

RW DRAIN 800 PLUS	Sucia y Cloacal	0,75	1	5,8	22.500	11 m	-	2"	2"	18,3	35 mm
RW DRAIN 1300 PLUS	Sucia y Cloacal	1,3	1,8	7,5	22.000	14 m	-	2"	2"	21,3	50 mm

CON TRITURADOR!

Desagote en Instalaciones residenciales e industriales: Hospitales y obras públicas. Lavanderías industriales. Industria textil. Canalización de aguas de restaurantes, locales públicos, hoteles, establecimientos deportivos. Sector agrícola y zootécnico.

SUMERGIBLE DE POZO PARA PERFORACIONES 4" LÍNEA RW SUB

- ▶ Potencia: Desde 1/2 HP - Hasta 10 HP
- ▶ Contenido máximo de arena suspendida: SUB 4 RW: hasta 100 grs/m³ de granulometría no mayor 0,20 mm. SUB 4 RW COMPACT: hasta 50 grs/m³ de granulometría no mayor 0,20 mm.

Características

- Motor rebobinable en baño de aceite (grado alimenticio) con membrana niveladora de presión interna.
- Tablero de comando incluido en modelos monofásicos (excepto SUB 4 RW COMPACT)
- Máximo nivel de inmersión.
- Velocidad de rotación 2850 r.p.m.
- Número máximo de arranques por hora 40
- Temperatura de agua de 0° a 35°C
- Impulsores flotantes independientes
- PH 6,5 - 8
- Válvula de retención integrada

Aplicaciones

- Uso residencial, oficinas, edificios, uso industrial y agro- Riego automático o superficial para espacios verdes como parques y jardines, canchas de golf, huertas, cultivos, etc.

Descubra el Confort y la Eficiencia con Bombas ROWA

Catálogo de Productos

Bombas ROWA Totalmente Silenciosas

70 años Fieles a nuestro Legado

Impulsando Excelencia e Innovación Tecnológica ARGENTINA

